

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:

№ з/п	Найменування	Кількість
1	Дотягувачі для дверей D1200T SLD	1
2	Ковзна тяга з фіксацією.	1
3	Комплект кріплення	1
4	Шаблон	1
5	Інструкція	1

4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

- Установку дотягувача дверей проводити згідно інструкції з монтажу наданої виробником продукції (дивись на звороті). Якщо Ви не в змозі самостійно провести монтаж виробу чи зробити його підбір до дверей або регулювання, варто звернутися до фахівців - Авторизований сервіс-центр у Вашому місті (див. адресу на www.spv.ua).
- В жодному разі не допомагайте дотягувачу зачиняти двері, це може пошкодити його внутрішні частини.
- При регулюванні швидкостей обертаючи регулятори проти годинникової стрілки, слідкуйте за тим, щоб не викрутити їх та не пошкодити клапани, бо це призведе до витікання робочої рідини та виходу з ладу виробу.
- Температура середовища: $-20^{\circ}\text{C} \dots +45^{\circ}\text{C}$.
- Дотягувач не потребує особливих сервісних операцій, окрім періодичного підтягування кріпіння.

5. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ:

- Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу, при умовах дотримання правил експлуатації.

ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:

- Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття а спроби зламу замка чи дверей, неправильного встановлення, потрапляння всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланної сили (пожежі, природні катастрофи тощо).
- Якщо ремонт виробу здійснювали не уповноважена організація або особа.
- У разі втрати гарантійного талона.

Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю або виробнику, визначаються Законом України «Про захист прав споживачів».

6. СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ:

У разі виникнення будь-яких питань рекомендуємо одразу звертатись у Авторизований сервіс-центр у Вашому місті (див. адресу на www.spv.ua).

Генеральний імпортер в Україні ТОВ «СПВ Компані Лтд.»

1 . ПРИЗНАЧЕННЯ:

Дотягувач дверей RYOBI®D-1200T SLD призначений для керування внутрішніми та зовнішніми дверима. Виготовлений з використанням іття алюмінію під високим тиском та з високоточних механічних деталей реверсивного шестерно-рейкового механізму.

2 . ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Клас: 2.
- Розміри: 182.5x50x39мммм.
- Ресурс експлуатації (циклів): 500 000
- Робоча температура: $-20\text{C} \dots +45\text{C}^{\circ}$
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення та клапану ВС. (наявність клапану в залежності від моделі)
- Колір: сріблястий, білий, темно-бронзовий, чорний.
- Комплектація: тяга стандартна, комплект кріпильних елементів.


ДОТЯГУВАЧІ ДВЕРЕЙ D-1200T SLD

Максимальна вага дверей

Максимальна ширина дверей

40kg


850mm

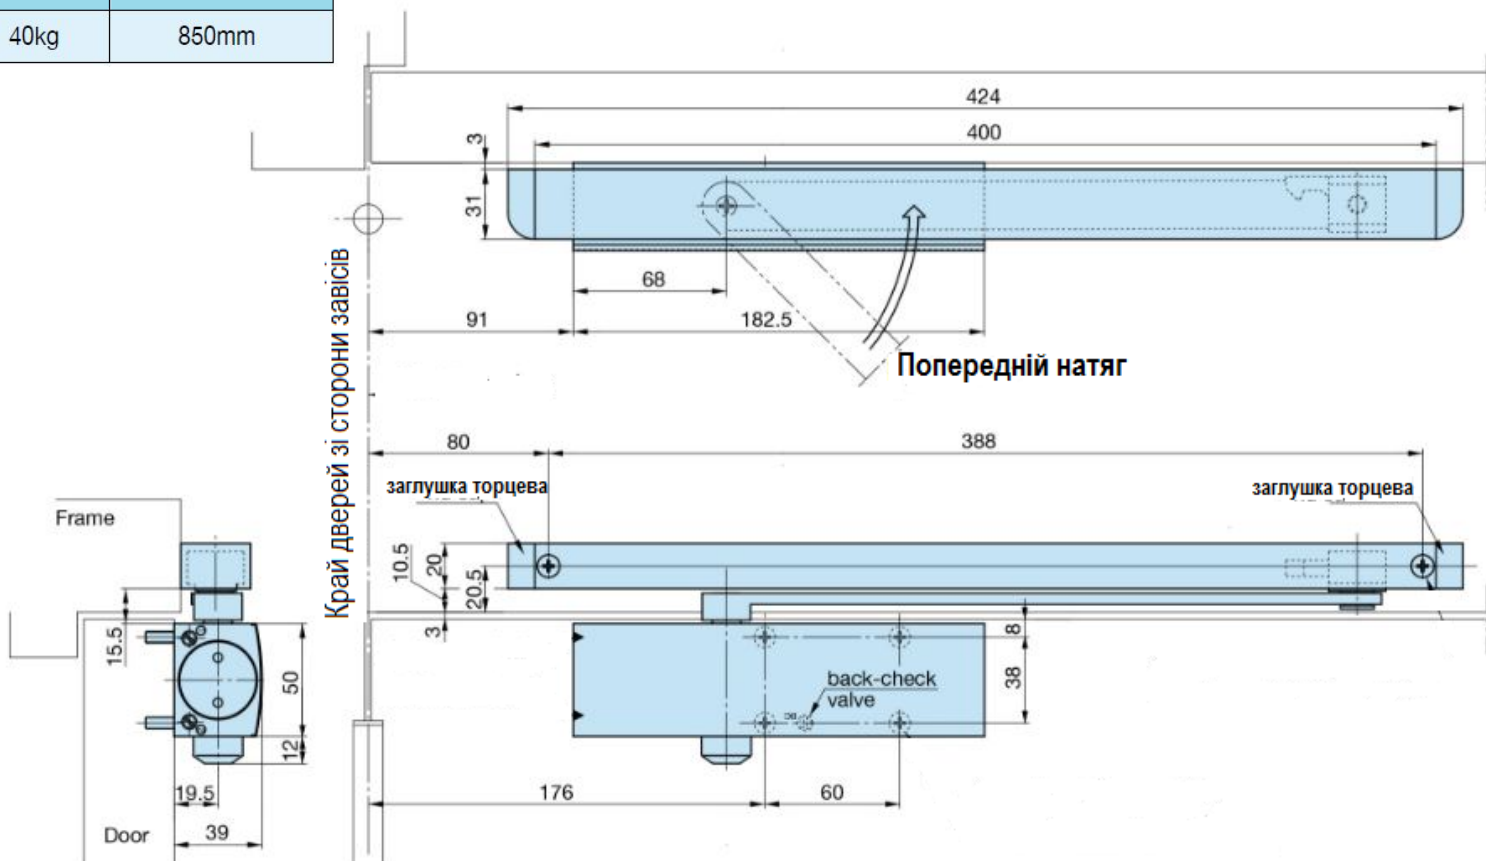

ОСТАТОЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ ТА ПРОЦЕДУРА РЕГУЛЮВАННЯ

РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНОЇ ШВИДКОСТІ ТА ШВИДКОСТІ ЗАХЛОПУВАННЯ

Обертання гвинта за годинниковою стрілкою зменшує швидкість, обертання проти годинникової стрілки збільшує швидкість закривання та дохлопування дверей.



РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНОЇ ШВИДКОСТІ

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЗАХЛОПУВАННЯ

УВАГА!

При регулюванні швидкостей обертаючи регулятори проти годинникової стрілки, слідкуйте за тим, щоб не викрутити їх та не пошкодити клапани, бо це призведе до витікання робочої рідини та виходу з ладу виробу.

Механізм фіксації дверей у відкритому положенні.

За рахунок удосконаленого кріплення, механізму фіксації дверей у відкритому положенні, кут фіксації має можливість регулюватися по всій довжині ковзної рейки.

