



## Інструкція по установці замка E-JL020 в автомобіль OPEL MOKKA (II)



### Комплект кріплення захисного кожуха :

- Болт зрівний M4x8 – 4 шт.



1




2




3




4

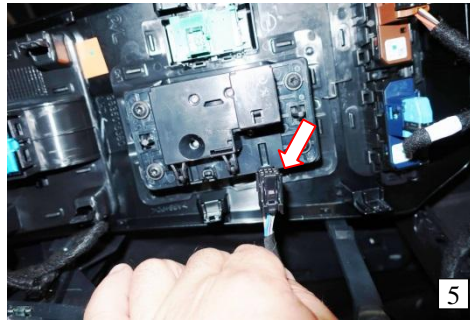

5

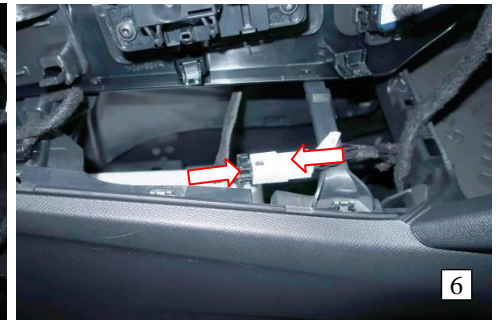

6

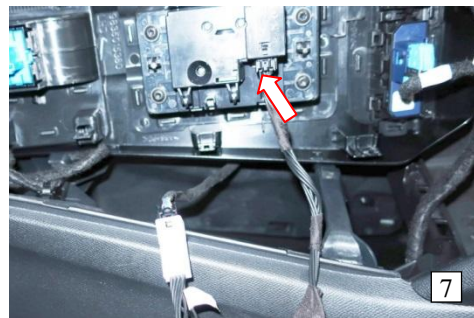

7



8



9

### Послідовність установки замку:

1. Демонтувати компоненти консолі [мал. 2÷3].
2. Від'єднайте оригінальну вилку від важеля перемикання передач [мал. 4÷5].
3. Замок E-JOYLOCK з'єднати з оригінальною вилкою, як показано на фотографії 6.
4. Замок E-JOYLOCK підключити до гнізда в механізмі перемикання передач, як показано на фотографії 7.
5. З'єднану оригінальну вилку з гніздом замка вставте в захисний кожух і закріпіть кожух корпусу чотирма болтами з шестигранною головкою M4x8 [мал. 8÷9].
6. Відірвіть голівки зривних болтів та покладіть захисний кожух у безпечне місце .
7. Встановіть розібрані раніше елементи консолі.
8. Перевірте роботу блокування:
  - a. у версії E-JL006/CHIP використовуйте чіп користувача;
  - b. у керованій смартфоном версії:
    - Попросіть клієнта налаштувати телефон:
      - Завантажте програму E-JOYLOCK;
      - Переконайтеся, що функцію BLUETOOTH увімкнено;
      - Запустіть програму E-JOYLOCK;
      - Шукайте захист E-JOYLOCK;
      - Підключіть додаток до пристрою;
      - Переконайтеся, що PIN-код було призначено автоматично,
      - Переконайтеся, що комбінація екстреного розблокування була надана автоматично (можливо змінити комбінацію пізніше),
      - Збережіть налаштування,
      - Введіть електронну адресу, на яку буденадіслана інформація про пристрій (PIN-код, код екстреного розблокування редуктора)
    - Переконайтеся, що замок працює належним чином.