



## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ:

- Протектор SG-19 DISEC (Італія) – призначений для встановлення на профільні двері, вікна, решітки для захисту циліндрового механізму, стандарту DIN, від зламу.

## 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Матеріал: нержавіюча сталь;
- Габаритні розміри: 55x28,5x12,5мм;
- Кріплення: гвинти M4x60мм - 2шт;
- Циліндр входить в броне накладку, максимум на - 7мм;
- Обробка: хром, хром сатин.

## 3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:

№ з/п	Найменування	Кількість
1	Захисний протектор SG-19	1
2	Внутрішній щиток	1
3	Гвинти M4x60мм - 2шт	4
4	Інструкція	1

## 4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

- Монтаж протектора виконується відповідно до конструктивних розмірів (Див. мал.).
- Для протиріання виробу не рекомендовано використовувати розчини, що містять лужно-кислотні речовини, а також, що містять абразивні матеріали. Це може пошкодити декоративне покриття протектору.

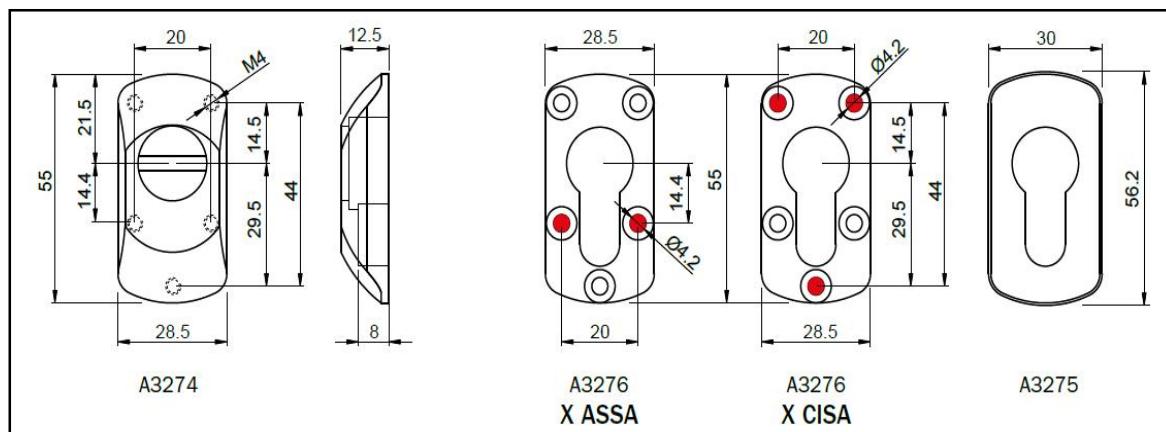

## 5. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ:

- Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу, при умовах дотримання правил експлуатації.

## 6. ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:

- Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття або спроби зламу замка чи дверей, неправильного встановлення, потрапляння всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланої сили (пожежі, природні катастрофи тощо).
- Якщо встановлення або ремонт виробу здійснювали не уповноважена організація або особа.
- У разі втрати гарантійно-сервісної книжки або гарантійного талона.

**Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю або виробнику визначаються Законом України «Про захист прав споживачів».**

## 6. СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ:

- У разі виникнення будь-яких питань рекомендуємо звертатись у Авторизований сервіс-центр з продукції у Вашому місті (див. адресу на [www.spv.ua](http://www.spv.ua) ).