

TESA

ASSA ABLOY

SERIE QUICK









MOD. QUICK1E

QUICK		
	T1	M4 x 6,5
	T2	Ø 3,5 x 22
	T3	M4 x 5

	TALLERES DE ESCORIAZA, S.A. BARRIO VENTAS Nº 35 20305 IRUN GUIPUZCOA (ESPAÑA)	
	0099/CPD/A44/0136	13
UNE-EN 1125: 2009	3 6 6 0 1 3 2 2 B B	

En www.tesa.es podrá encontrar mas información sobre la configuración del herraje y su campo de aplicación.
En www.tesa.es/DoP podrá encontrar las Declaraciones de Prestaciones

DoP 0136_0_V0 & 0136_B_V0 & 0136_0_MET_V0

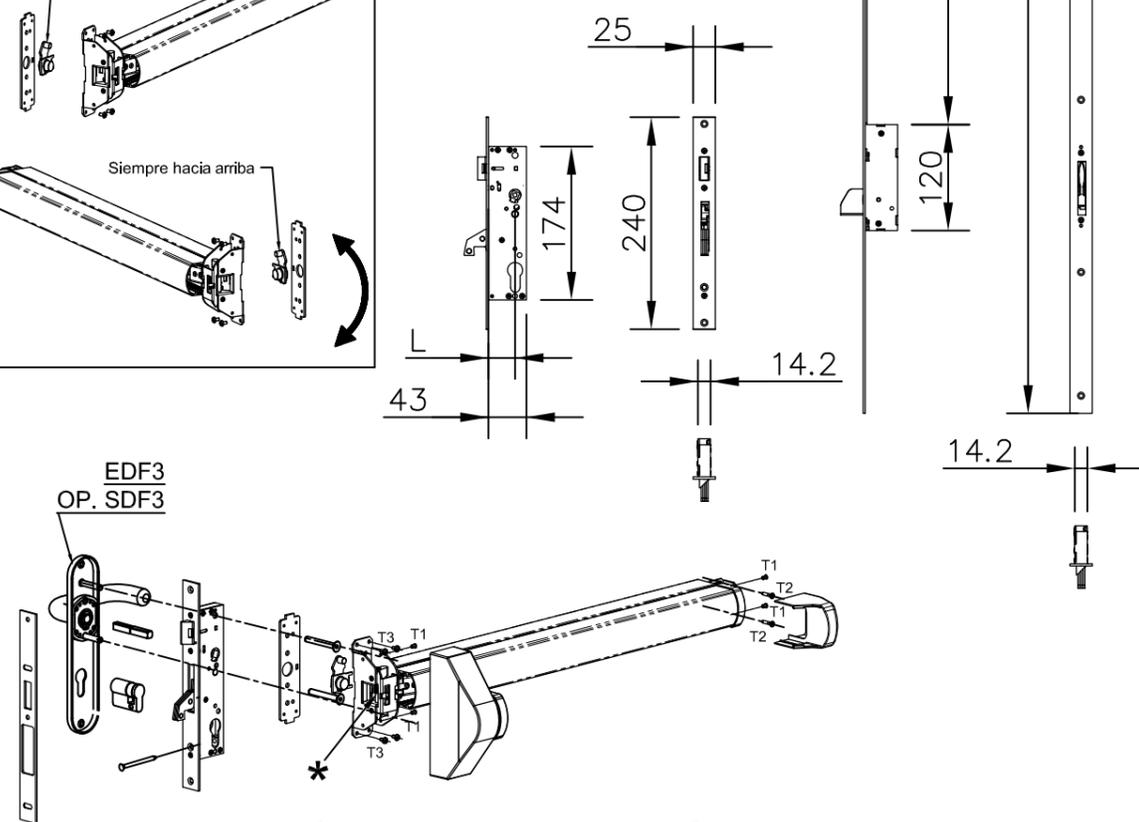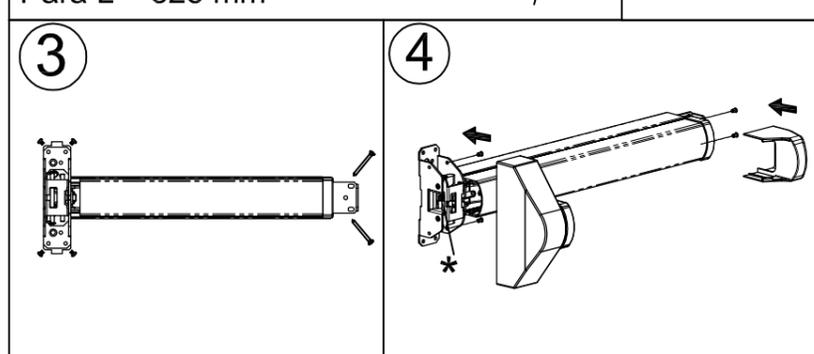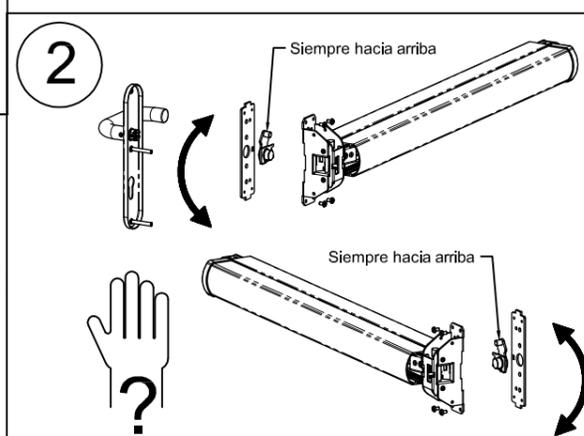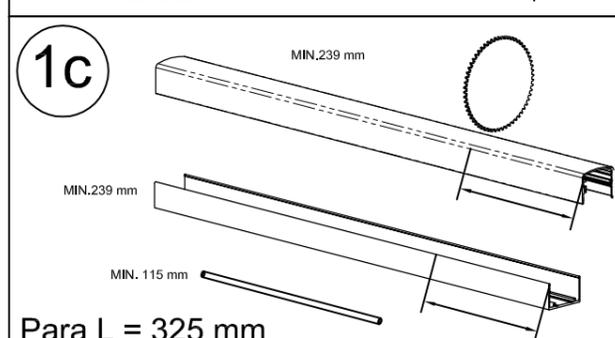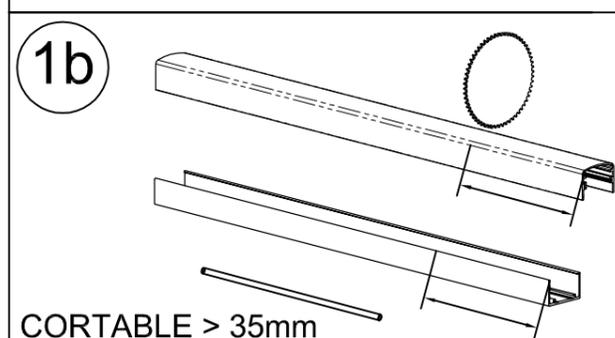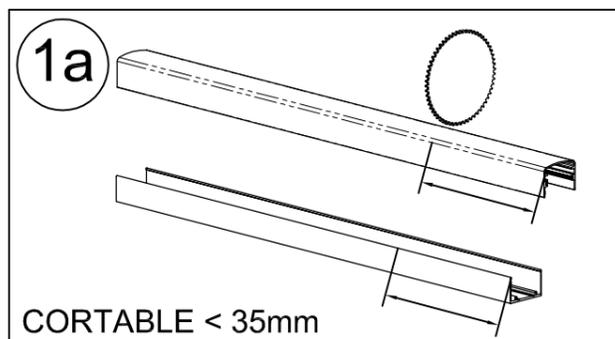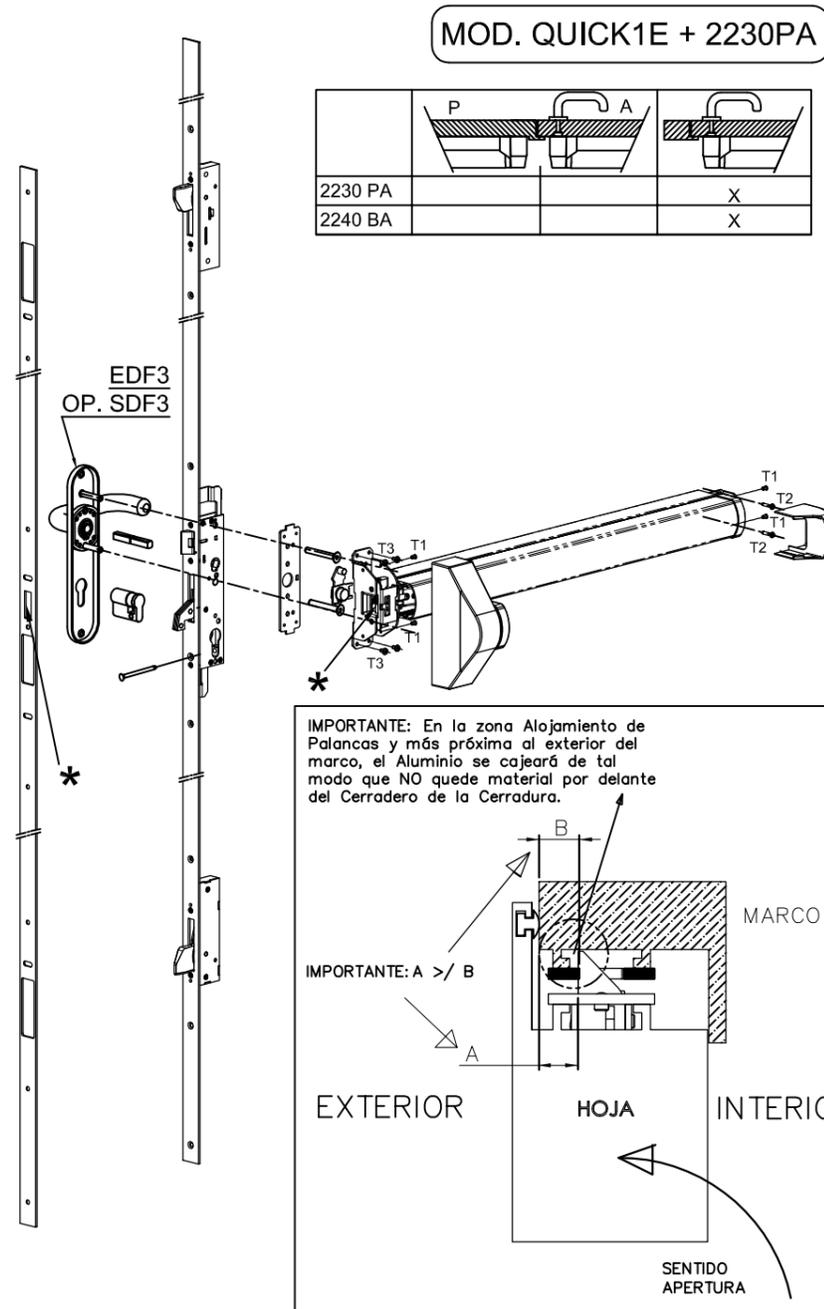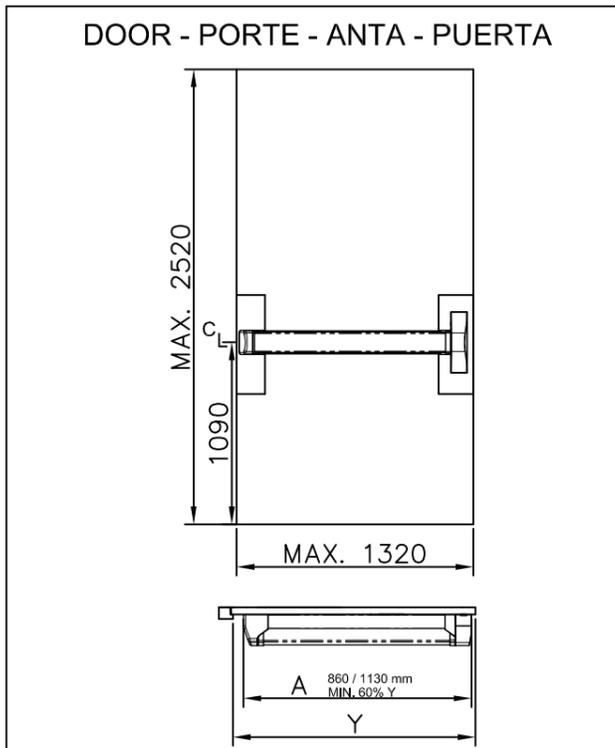

IMPORTANTE: Aplicar, con el picaporte empujado y la palanca central proyectada, WD40 en el interior de dichos mecanismos durante el montaje, y posteriormente cada 20.000 ciclos y al menos una vez por año.

* IMPORTANTE: con objeto de lograr un funcionamiento correcto, es necesario engrasar las partes móviles durante el montaje, y posteriormente cada 20.000 ciclos y al menos una vez por año.
CONSIGNA DE SEGURIDAD: VERIFICACION FUNCIONAL. Compruebe periodicamente (al menos una vez al mes) el correcto funcionamiento del Dispositivo Antipánico (DA). Controle que todos los picaportes se introducen de forma adecuada en su emplazamiento, y que se retiren sin resistencia apreciable (<80N) al accionar el DA.
El correcto funcionamiento de este DA es esencial para la Seguridad de las Personas. TESA no se hace responsable del funcionamiento del DA en caso de que estas instrucciones no sean respetadas e invalida la garantía del mismo.
Las características de seguridad de este producto son esenciales para cumplimentar la EN1125. No se permite modificación alguna distinta de las descritas en estas instrucciones.