

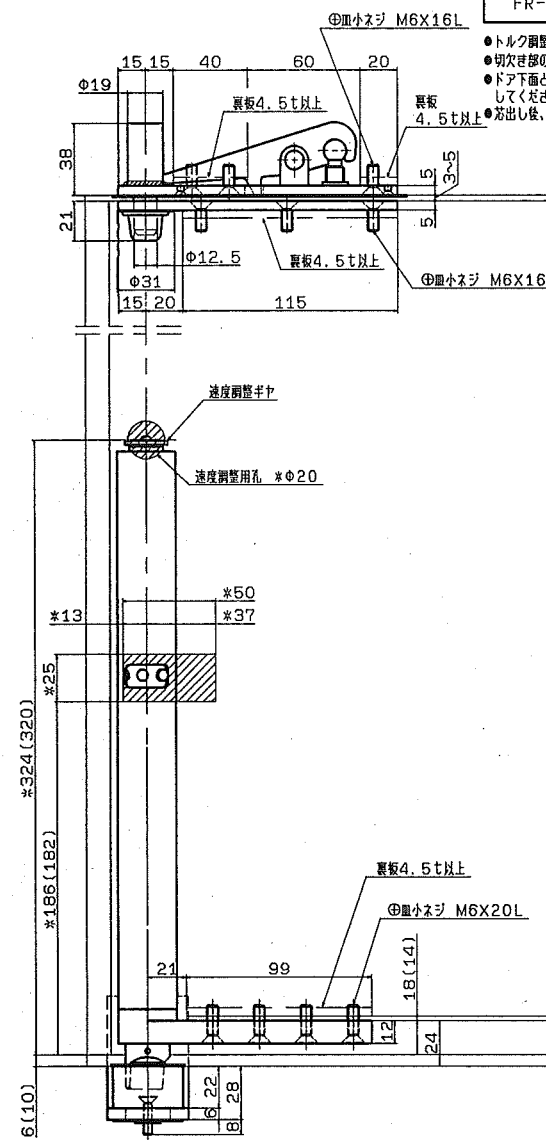
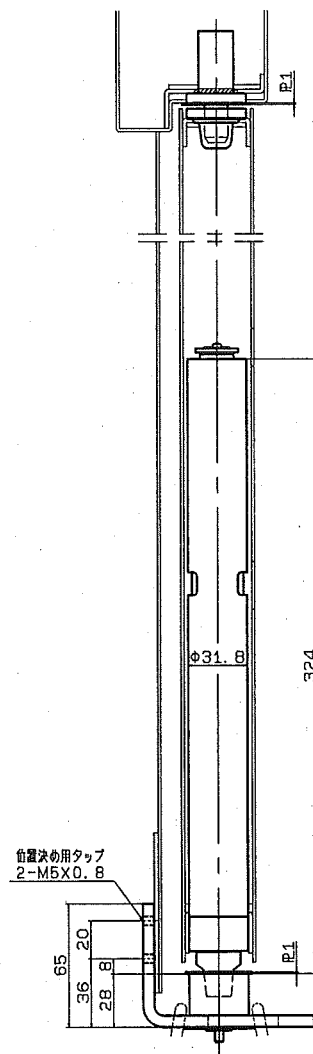
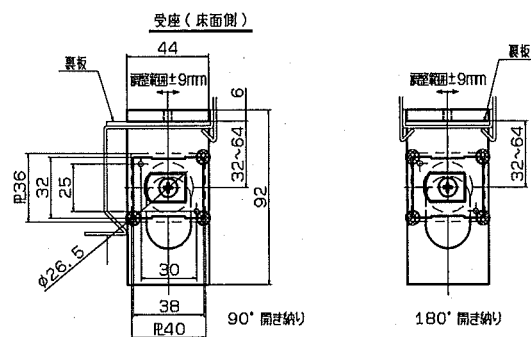
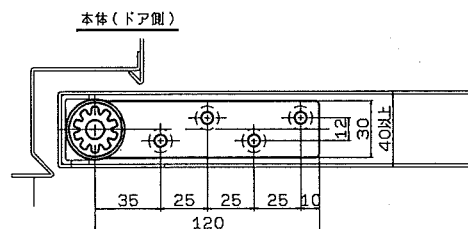
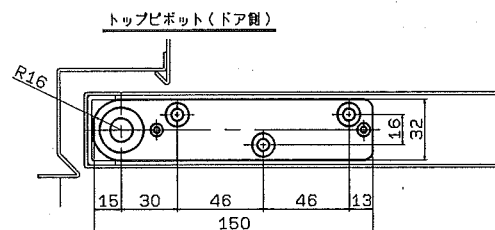
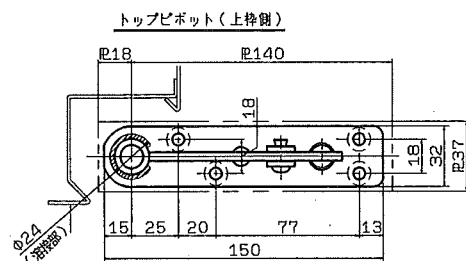
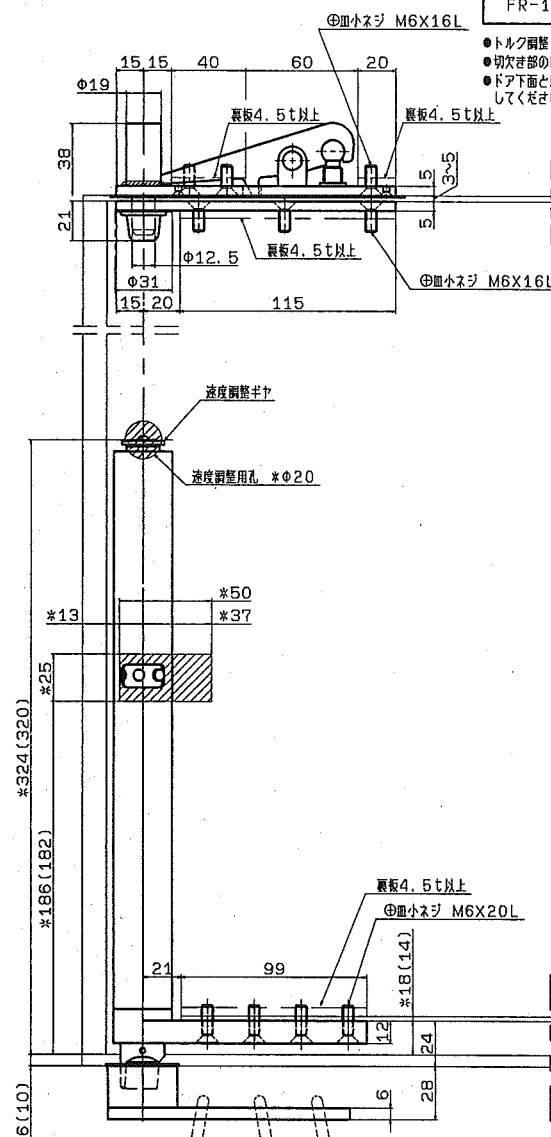
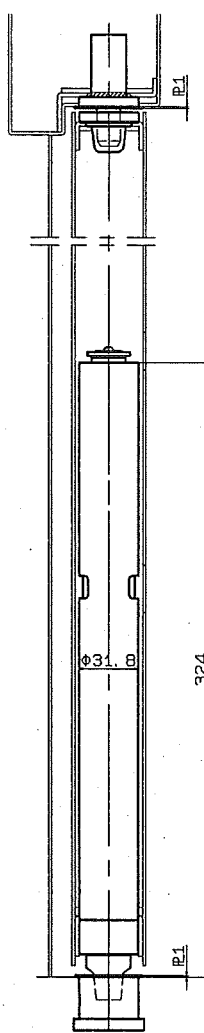
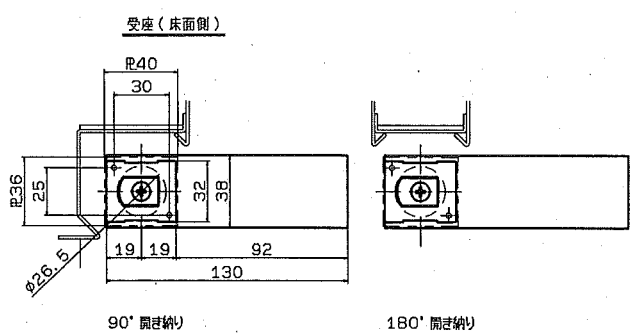
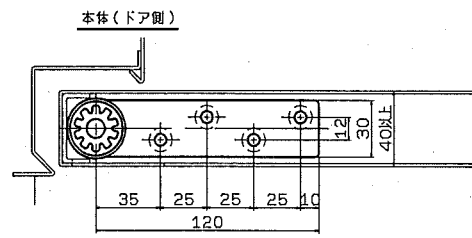


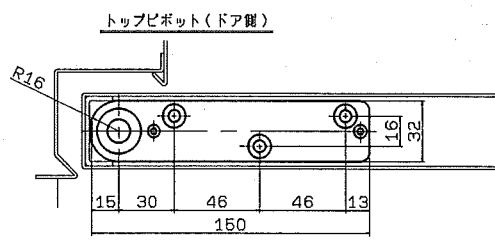

標 種 名	適用ドアサイズ (mm)	適用ドア厚 (mm)	重量(kg)
FR-12	1200X2100	40以上	100以下

- トルク調整・速度調整を行うため、部を*寸法で切欠いてください。
- 切欠き部の目隠しには付属の化粧ゴムプレートをご使用ください。
- ドア下面と床の隙間を10mmとする場合は、()寸法を適用してください。
- 方出し機、受座部は  部を消してしてください。

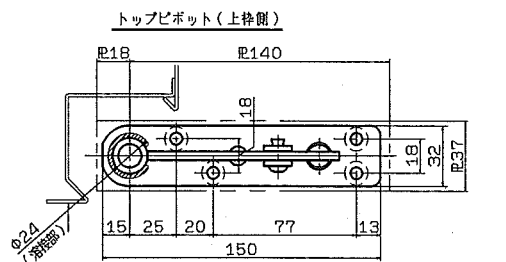

機種名	適用ドアサイズ (mm)	適用ドア厚 (mm)	重量(kg)
FR-12A	1200X2100	40以上	100以下

- トルク調整・速度調整を行うため、**22**部を*寸法で切欠いてください。
- 切欠き部の自腐し防止は付属の化粧ゴムプレートをご使用ください。
- ドア下面と床の隙間を10mmとする場合は、()寸法を適用してください。

リョービ株式会社	製品名	種別	機種	作成	改訂
	オートスイングヒンジ	中心吊一方開き	FR-12A	2018年 3月31日	