



1. ПРИЗНАЧЕННЯ:

- Протектор SG -16 Disec (Італія) – призначений для встановлення на профільні двері, вікна, решітки для захисту циліндрового механізму, стандарту DIN, від зламу.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Матеріал: нержавіюча сталь;
- Габаритні розміри: 70x30x12мм;
- Кріплення: гвинти M6x80мм - 2шт, M4x80мм – 2шт, під різні типи замків;
- Циліндр входить в броне накладку, максимум на – 15мм;
- Обробка: хром, хром сатин, білий - RAL9010, латунь, латунь PVD, бронзовий, чорний.

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:

№ з/п	Найменування	Кількість
1	Захисний протектор SG-16	1
2	Внутрішній щиток	1
3	Гвинти M6x80мм-2шт, M4x80мм-2шт	4
4	Інструкція	1

4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

- Монтаж протектора виконується відповідно до конструктивних розмірів (Див. мал.).
- Для протирання виробу не рекомендовано використовувати розчини, що містять лужно-кислотні речовини, а також, що містять абразивні матеріали. Це може пошкодити декоративне покриття протектору.

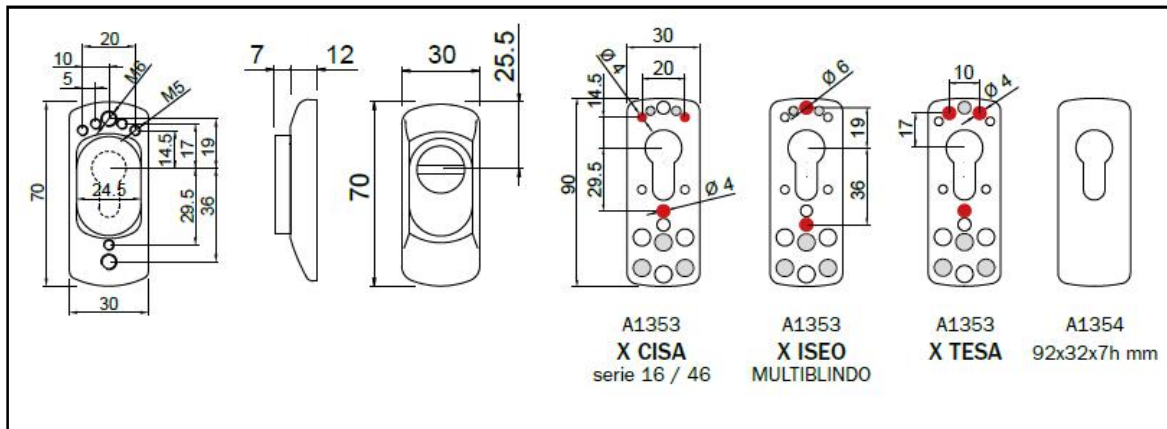

5. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ:

- Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу, при умовах дотримання правил експлуатації.

6. ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:

- Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття або спроби зламу замка чи дверей, неправильного встановлення, потрапляння всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланної сили (пожежі, природні катастрофи тощо).
- Якщо встановлення або ремонт виробу здійснювали не уповноважена організація або особа.
- У разі втрати гарантійно-сервісної книжки або гарантійного талона.

Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю або виробнику визначаються Законом України «Про захист прав споживачів».

6. СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ:

- У разі виникнення будь-яких питань рекомендуємо звертатись у Авторизований сервіс-центр з продукції у Вашому місті (див. адресу на www.spv.ua).