



Інструкція по установці замка E-JL022 в автомобіль MAZDA CX-60 MAZDA CX-90



Комплект кріплення захисного кожуха :

- Болт зривний M4x8 – 4 шт.



1



2




3




4



5

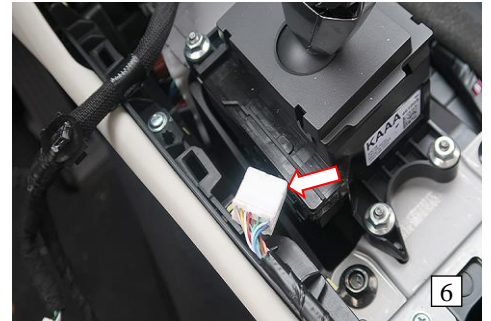


6

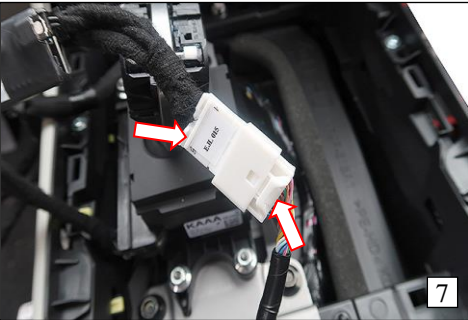


7



8

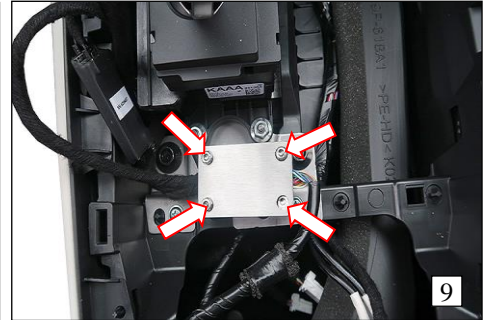

9

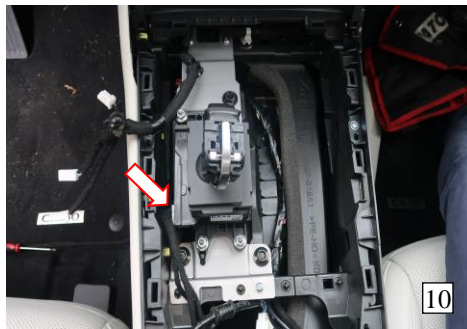

10





Послідовність установки замку:

1. Демонтувати компоненти консолі [мал. 2÷5].
2. Від'єднайте оригінальну вилку від важеля перемикачів передач [мал. 6].
3. Замок E-JOYLOCK з'єднати з оригінальною вилкою, як показано на фотографії 7.
4. З'єднану оригінальну вилку з гніздом замка вставте в захисний кожух і закріпіть кожух корпусу чотирма болтами з шестигранною головкою М4х8 [мал. 8÷9].
5. Замок E-JOYLOCK підключити до гнізда в механізмі перемикачів передач, як показано на фотографії 10.
6. Відірвіть голівки зрівняних болтів та покладіть захисний кожух у безпечне місце .
7. Встановіть розібрані раніше елементи консолі.
8. Перевірте роботу блокування:
 - a. у версії E-JL022/CHIP використовуйте чіп користувача;
 - b. у керованій смартфоном версії:
 - Попросіть клієнта налаштувати телефон:
 - Завантажте програму E-JOYLOCK;
 - Переконайтеся, що функцію BLUETOOTH увімкнено;
 - Запустіть програму E-JOYLOCK;
 - Шукайте захист E-JOYLOCK;
 - Підключіть додаток до пристрою;
 - Переконайтеся, що PIN-код було призначено автоматично,
 - Переконайтеся, що комбінація екстреного розблокування була надана автоматично (можливо змінити комбінацію пізніше),
 - Збережіть налаштування,
 - Введіть електронну адресу, на яку буденадіслана інформація про пристрій (PIN-код, код екстреного розблокування редуктора)
 - Переконайтеся, що замок працює належним чином.