

Виключно для
E-JL010/CHIP

Комплект кріплення захисного кожуха :

- Болт зривний М4х8 – 4 шт.




1




2



3

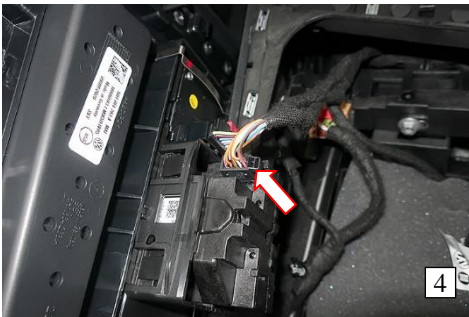

4

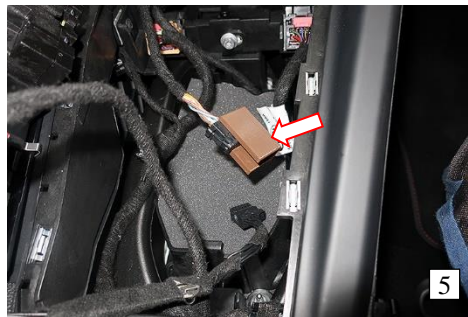

5




6



7



8

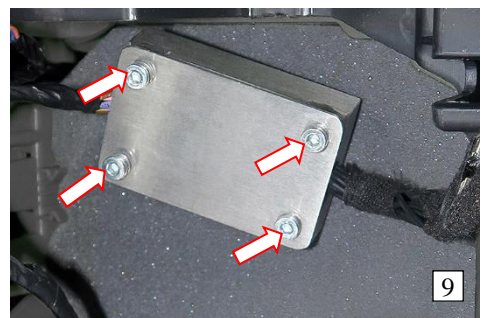

9



10



Послідовність установки замку:

1. Демонтувати компоненти консолі [мал. 3].
2. Від'єднайте оригінальну вилку від важеля перемикачів передач [мал. 4].
3. Замок E-JOYLOCK з'єднайте з оригінальною вилкою і підключіть до роз'єму в важелі перемикачів передач, як показано на фотографіях 5÷8.
4. З'єднану оригінальну вилку з гніздом замка вставте в захисний кожух і закріпіть кожух корпусу чотирма гвинтами М4х8 [мат. 9].
5. Відірвіть голівки зривних болтів та покладіть захисний кожух у безпечне місце [мал. 10].
6. Встановіть розібрані раніше елементи консолі.
7. Перевірте роботу блокування:
 - a. у версії E-JL006/CHIP використовуйте чіп користувача;
 - b. у керованій смартфоном версії:
 - Попросіть клієнта налаштувати телефон:
 - Завантажте програму E-JOYLOCK;
 - Переконайтеся, що функцію BLUETOOTH увімкнено;
 - Запустіть програму E-JOYLOCK;
 - Шукайте захист E-JOYLOCK;
 - Підключіть додаток до пристрою;
 - Переконайтеся, що PIN-код було призначено автоматично,
 - Переконайтеся, що комбінація екстреного розблокування була надана автоматично (можливо змінити комбінацію пізніше),
 - Збережіть налаштування,
 - Введіть електронну адресу, на яку буденадіслана інформація про пристрій (PIN-код, код екстреного розблокування редуктора)
 - Переконайтеся, що замок працює належним чином.



Послідовність установки замку:

1. Демонтувати компоненти консолі [мал. 3].
2. Від'єднайте оригінальну вилку від важеля перемикання передач [мал. 4÷5].
3. Замок E-JOYLOCK з'єднайте з оригінальною вилкою і підключіть до роз'єму в важелі перемикання передач, як показано на фотографіях 6÷7.
4. З'єднану оригінальну вилку з гніздом замка вставте в захисний кожух і закріпіть кожух корпусу чотирма болтами М4х8 [мал. 8÷9].
5. Відірвіть голівки зривних болтів та покладіть захисний кожух у безпечне місце [мал. 10].
6. Встановіть розібрані раніше елементи консолі.
7. Перевірте роботу блокування:
 - a. у версії E-JL006/CHIP використовуйте чіп користувача;
 - b. у керованій смартфоном версії:
 - Попросіть клієнта налаштувати телефон:
 - Завантажте програму E-JOYLOCK;
 - Переконайтеся, що функцію BLUETOOTH увімкнено;
 - Запустіть програму E-JOYLOCK;
 - Шукайте захист E-JOYLOCK;
 - Підключіть додаток до пристрою;
 - Переконайтеся, що PIN-код було призначено автоматично,
 - Переконайтеся, що комбінація екстреного розблокування була надана автоматично (можливо змінити комбінацію пізніше),
 - Збережіть налаштування,
 - Введіть електронну адресу, на яку буденадіслана інформація про пристрій (PIN-код, код екстреного розблокування редуктора)
 - Переконайтеся, що замок працює належним чином.