



SPV Company Ltd.
ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ ТА ДЕКОРУ
www.LOCK.com.ua



Член Української та Європейської
Локсмайстер Федерацій
УНЧФ: 002



вул. Парково-Сирецька, 7-А, м. Київ, 04112; тел.: 044 / 456 9444, факс: 044 / 244 9007; info@spv.ua; www.SPV.ua

Типові комплектації дверей евакуаційних та запасних виходів пристроями антипаніки



VINORIT WINSHIELD SlateStone®

Зміст

1. Одностулкові двері евакуаційного виходу – врізного типу	2
1.1 На базі продукції Сантос, панік функція В.	2
1.2 На базі продукції TESA, панік функція В/Е	3
2. Двостулкові двері	5
2.1. На базі продукції Сантос, панік функція В	5
2.2 На базі продукції TESA, панік функція В/Е	8
3. Антипаніка накладна	12
3.1 Одностулкові двері.....	12
3.2 Двостулкові двері	16
4. Опис панік функцій згідно загальноприйнятої міжнародної класифікації.	21

1. Одностулкові двері евакуаційного виходу – врізного типу

1.1 На базі продукції Сантос, панік функція В.

Комплект SANTOS для евакуаційного виходу 1300LS 1 Locking BLACK/RED 900мм 9х9мм із замком J530-T та ручкою 1919-ROUND Black mov

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/komplekt-santos-dlya-evakuatsiynogo-vikходу-1300ls-1-locking-black-red-900mm-9x9mm-iz-zamkom-j530-t-/>

Комплект SANTOS для евакуаційного виходу 1300SS-3 1 Locking SATIN NICKEL/STAINLESS STEEL 900мм 9х9мм із замком J530-T та ручкою B002SS mov

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/komplekt-santos-dlya-evakuatsiynogo-vikходу-1300ss-3-1-locking-satin-nickel-stainless-steel-900mm-9x9mm-iz-zamkom-j530-t-/>



Циліндр до комплекту не входить! Може бути встановлений будь який циліндр-половинка з розмірами відповідно до товщини дверей (залежно від товщини дверей назовні).

В разі, якщо двері є протипожежними, має бути встановлений дотягавач, придатний до використання з протипожежними дверима відповідно до ваги та кольору дверей

<https://lock.com.ua/catalog/05-01->

[dotyaguvachi/?sort=avail&order=vozvr&set_filter=y&arrFilter_567_2516216980=Y&arrFilter_342_2513344923=Y](https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/?sort=avail&order=vozvr&set_filter=y&arrFilter_567_2516216980=Y&arrFilter_342_2513344923=Y)

1.2 На базі продукції TESA, панік функція В/Е

З внутрішньої сторони дверей

Ручка TESA для евакуаційного виходу врізний GLOBAL1E необхідного кольору: Чорна-Червона, Сіра або нержавіюча сталь)

Ручка TESA для евакуаційного виходу врізний GLOBAL1E NR 1200мм 9x9мм N: black (RAL 9005)/ R: red (RAL 3000)

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-vrizniy-global1e-nr-1200mm-9x9mm-n-black-ral-9005-r-red-ral-3000/>



або

Ручка TESA для евакуаційного виходу врізний GLOBAL1E GG 1200мм 9x9мм G: silver (RAL9006)/G: silver (RAL9006)

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-vrizniy-global1e-gg-1200mm-9x9mm-g-silver-ral9006-g-silver-ral9006/>



або

Ручка TESA для евакуаційного виходу врізний GLOBAL1E II 900мм 9x9мм I: stainless steel/I: stainless steel

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-vrizniy-global1e-ii-900mm-9x9mm-i-stainless-steel-i-stainless-steel/>



Замок TESA для активної стулки врізний CF60 1 Locking BS65мм 72мм Zinc 9x9мм

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-aktivnoi-stulki-vrizniy-cf60-1-locking-bs65mm-72mm-zinc-9x9mm-1/>

Шток TESA CD9X559X67 9x9мм/9x9мм розділений 55 x 67 мм

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/shtok-tesa-cd9x559x67-9kh9mm-9kh9mm-rozdileniy-55-kh-67-mm/>



Ззовні - панік функція В натискна ручка відповідного кольору:

Ручка ISEO врізний 032435 72мм 9x9мм N MOV CYL_HOLE

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-iseo-vrizniy-032435-72mm-9x9mm-n-mov-cyl-hole/>

Ручка ISEO врізний 032433 72мм 9x9мм P MOV CYL_HOLE

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-iseo-vrizniy-032433-72mm-9x9mm-p-mov-cyl-hole/>

Ручка SANTOS зовнішня врізний GMB-B002SS 72мм I нержавіюча сталь 9x9мм MOV CYL_HOLE

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-santos-zovnishnya-vrizniy-gmb-b002ss-72mm-i-nerzhaviyucha-stal-9x9mm-mov-cyl-hole/>



Ззовні - панік функція Е- Фіксована ручка

Ручка ISEO врізний 032465 72мм 9x9мм N FIX CYL_HOLE

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-iseo-vrizniy-032465-72mm-9x9mm-n-fix-cyl-hole/>



Циліндр – половинка (HALF) циліндр обраної платформи та відповідного до товщини дверей розміру

Якщо необхідно блокувати/розблокувати зовнішню ручку циліндром зсередини, необхідно додатково:

Вставка TESA TAPABOMGL1E72 72мм N: black з отвором під циліндр до ручки GLOBAL1E

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/vstavka-tesa-tapabomgl1e72-72mm-n-black-z-otvorem-pid-tsilindr-do-ruchki-global1e/>



Циліндр – Ключ-Ключ або Ключ-Тумблер обраної платформи та відповідного до товщини дверей розміру та симетрії

В разі, якщо двері є протипожежними, має бути встановлений дотягавач, придатний до використання з протипожежними дверима відповідно до ваги та кольору дверей

<https://lock.com.ua/catalog/05-01->

[dotyaguvachi/?sort=avail&order=vozvr&set_filter=y&arrFilter_567_2516216980=Y&arrFilter_342_2513344923=Y](https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/?sort=avail&order=vozvr&set_filter=y&arrFilter_567_2516216980=Y&arrFilter_342_2513344923=Y)

2. Двостулкові двері

2.1. На базі продукції Сантос, панік функція В

Активна стулка:

Комплект SANTOS для евакуаційного виходу 1300LS 1 Locking BLACK/RED 900мм 9х9мм із замком J530-T та ручкою 1919-ROUND Black mov

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/komplekt-santos-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-1300ls-1-locking-black-red-900mm-9x9mm-iz-zamkom-j530-t-/>

Комплект SANTOS для евакуаційного виходу 1300SS-3 1 Locking SATIN NICKEL/STAINLESS STEEL 900мм 9х9мм із замком J530-T та ручкою B002SS mov

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/komplekt-santos-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-1300ss-3-1-locking-satin-nickel-stainless-steel-900mm-9x9mm-iz-zamkom-j530-t-/>



Циліндр – половинка (HALF) циліндр обраної платформи та відповідного до товщини дверей розміру

Пасивна стулка:

Ручка SANTOS для евакуаційного виходу врізний GMB1300LS NR 900мм 9x9мм N: black (RAL 9005)/ R: red (RAL 3000)

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-santos-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-vrizniy-gmb1300ls-nr-900mm-9x9mm-n-black-ral-9005-r-red-ral/>

або

Ручка SANTOS для евакуаційного виходу врізний GMB1300SS II 900мм 9x9мм I: stainless steel/I: stainless steel

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-santos-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-vrizniy-gmb1300ss-ii-900mm-9x9mm-i-stainless-steel-i-stain/>



Замок TESA для пасивної стулки врізний CF320SR9Z BS65мм Zinc 9x9мм

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-pasivnoi-stulki-vrizniy-cf320sr9z-bs65mm-zinc-9x9mm-/>

Комплект тяг TESA BARVECF32 (верхня та нижня) до замка CF320SR9Z

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/komplekt-tyag-tesa-barvecf32-verkhnya-ta-nizhnya-do-zamka-cf320sr9z/>

Защипка механічна TESA дверна врізний RETCF32 блокіратор верхньої тяги

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zashchipka-mekhanichna-tesa-dverna-vrizniy-retcf32-blokirator-verkhnoi-tyagi-/>

Шток TESA CD9X559X67 9x9мм/9x9мм розділений 55 x 67 мм

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/shtok-tesa-cd9x559x67-9kh9mm-9kh9mm-rozdileniy-55-kh-67-mm/>



Додаткове обладнання для обох стулок:

Для правильної послідовності відчинення та зачинення двостулкових дверей обидві стулки мають бути обладнані дотягувачами відповідного до ваги дверей класу

В разі, якщо двері є протипожежними, має бути встановлений дотягавач, придатний до використання з протипожежними дверима відповідно до ваги та кольору дверей

<https://lock.com.ua/catalog/05-01->

[dotyaguvachi/?sort=avail&order=vozvr&set_filter=y&arrFilter_567_2516216980=Y&arrFilter_342_2513344923=Y](https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/?sort=avail&order=vozvr&set_filter=y&arrFilter_567_2516216980=Y&arrFilter_342_2513344923=Y)

а також координатором зачинення дверей Ryobi або ISEO

<https://lock.com.ua/catalog/05-01->

[dotyaguvachi/?set_filter=y&arrFilter_567_984208165=Y&arrFilter_345_2755400559=Y&arrFilter_345_2400272556=Y](https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/?set_filter=y&arrFilter_567_984208165=Y&arrFilter_345_2755400559=Y&arrFilter_345_2400272556=Y)



Для запобігання «неправільному» відчиненню, коли з початку відчиняється пасивна стулка – для відповідного відчинення активної стулки разом з координаторами ISEO необхідно встановлювати

Додатковий механізм ISEO DS90

<https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/dodatkoviy-mekhanizm-iseo-ds90-/>



2.2 На базі продукції TESA, панік функція В/Е

Активна стулка:

З внутрішньої сторони дверей

Ручка TESA для евакуаційного виходу врізний GLOBAL1E необхідного кольору: Чорна-Червона, Сіра або нержавіюча сталь)

Ручка TESA для евакуаційного виходу врізний GLOBAL1E NR 1200мм 9x9мм N: black (RAL 9005)/ R: red (RAL 3000)

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-vrizniy-global1e-nr-1200mm-9x9mm-n-black-ral-9005-r-red-ral-/>



або

Ручка TESA для евакуаційного виходу врізний GLOBAL1E GG 1200мм 9x9мм G: silver (RAL9006)/G: silver (RAL9006)


<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-vrizniy-global1e-gg-1200mm-9x9mm-g-silver-ral9006-g-silver-r/>



або

Ручка TESA для евакуаційного виходу врізний GLOBAL1E II 900мм 9x9мм I: stainless steel/I: stainless steel

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-vrizniy-global1e-ii-900mm-9x9mm-i-stainless-steel-i-stainles/>

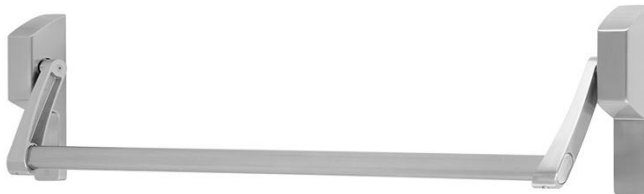

Замок TESA для активної стулки врізний CF60 1 Locking BS65мм 72мм Zinc 9x9мм

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-aktivnoi-stulki-vrizniy-cf60-1-locking-bs65mm-72mm-zinc-9x9mm-1/>

Шток TESA CD9X559X67 9x9мм/9x9мм розділений 55 x 67 мм

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/shtok-tesa-cd9x559x67-9kh9mm-9kh9mm-rozdileniy-55-kh-67-mm/>



Ззовні - панік функція В натискна ручка відповідного кольору:

Ручка ISEO врізний 032435 72мм 9х9мм N MOV CYL_HOLE

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-iseo-vrizniy-032435-72mm-9x9mm-n-mov-cyl-hole/>

Ручка ISEO врізний 032433 72мм 9х9мм P MOV CYL_HOLE

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-iseo-vrizniy-032433-72mm-9x9mm-p-mov-cyl-hole/>

Ручка SANTOS зовнішня врізний GMB-B002SS 72мм I нержавіюча сталь 9х9мм MOV CYL_HOLE

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-santos-zovnishnya-vrizniy-gmb-b002ss-72mm-i-nerzhaviyucha-stal-9x9mm-mov-cyl-hole/>



Ззовні - панік функція Е- Фіксована ручка

Ручка ISEO врізний 032465 72мм 9х9мм N FIX CYL_HOLE

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-iseo-vrizniy-032465-72mm-9x9mm-n-fix-cyl-hole/>



Циліндр – половина (HALF) циліндр обраної платформи та відповідного до товщини дверей розміру

Якщо необхідно блокувати/розблокувати зовнішню ручку циліндром зсередини, необхідно додатково:

Вставка TESA TAPABOMGL1E72 72мм N: black з отвором під циліндр до ручки GLOBAL1E

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/vstavka-tesa-tapabomgl1e72-72mm-n-black-z-otvorom-pid-tsilindr-do-ruchki-global1e/>



Циліндр – Ключ-Ключ або Ключ-Тумблер обраної платформи та відповідного до товщини дверей розміру та симетрії

Пасивна стулка:

Ручка TESA для евакуаційного виходу врізний GLOBAL1E необхідного кольору: Чорна-Червона, Сіра або нержавіюча сталь):

Ручка TESA для евакуаційного виходу врізний GLOBAL1E NR 1200мм 9x9мм N: black (RAL 9005)/ R: red (RAL 3000)

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-vrizniy-global1e-nr-1200mm-9x9mm-n-black-ral-9005-r-red-ral/>



або

Ручка TESA для евакуаційного виходу врізний GLOBAL1E GG 1200мм 9x9мм G: silver (RAL9006)/G: silver (RAL9006)


<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-vrizniy-global1e-gg-1200mm-9x9mm-g-silver-ral9006-g-silver-r/>



або

Ручка TESA для евакуаційного виходу врізний GLOBAL1E II 900мм 9x9мм I: stainless steel/I: stainless steel

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-vrizniy-global1e-ii-900mm-9x9mm-i-stainless-steel-i-stainles/>

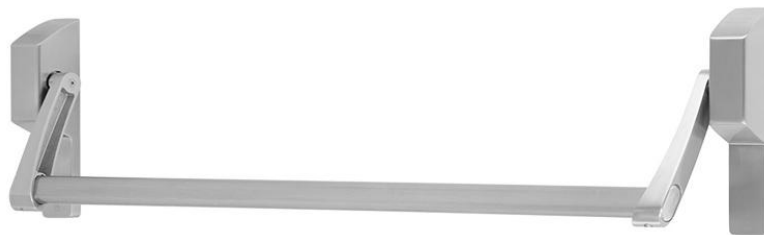

Замок TESA для пасивної стулки врізний CF320SR9Z BS65мм Zinc 9x9мм

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-pasivnoi-stulki-vrizniy-cf320sr9z-bs65mm-zinc-9x9mm-/>

Комплект тяг TESA BARVECF32 (верхня та нижня) до замка CF320SR9Z

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/komplekt-tyag-tesa-barvecf32-verkhnya-ta-nizhnya-do-zamka-cf320sr9z/>

Защіпка механічна TESA дверна врізний RETCF32 блокіратор верхньої тяги

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zashchipka-mekhanichna-tesa-dverna-vrizniy-retcf32-blokirator-verkhnoi-tyagi-/>

Шток TESA CD9X559X67 9x9мм/9x9мм розділений 55 x 67 мм

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/shtok-tesa-cd9x559x67-9kh9mm-9kh9mm-rozdileniy-55-kh-67-mm/>



Для правильної послідовності відчинення та зачинення двостулкових дверей обидві стулки мають бути обладнані дотягувачами (у разі, якщо двері є протипожежними, має бути встановлений дотягавач, придатний до використання з протипожежними дверима відповідно до ваги та кольору дверей)

https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/?sort=avail&order=vozvr&set_filter=y&arrFilter_567_2516216980=Y&arrFilter_342_2513344923=Y

[dotyaguvachi/?set_filter=y&arrFilter_567_984208165=Y&arrFilter_345_2755400559=Y&arrFilter_345_2400272556=Y](https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/?set_filter=y&arrFilter_567_984208165=Y&arrFilter_345_2755400559=Y&arrFilter_345_2400272556=Y)

а також координатором зачинення дверей Ryobi або ISEO

https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/?set_filter=y&arrFilter_567_984208165=Y&arrFilter_345_2755400559=Y&arrFilter_345_2400272556=Y

[dotyaguvachi/?set_filter=y&arrFilter_567_984208165=Y&arrFilter_345_2755400559=Y&arrFilter_345_2400272556=Y](https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/?set_filter=y&arrFilter_567_984208165=Y&arrFilter_345_2755400559=Y&arrFilter_345_2400272556=Y)



Для запобігання «неправільному» відчиненню, коли з початку відчиняється пасивна стулка – для відповідного відчинення активної стулки разом з координаторами ISEO необхідно встановлювати

Додатковий механізм ISEO DS90

<https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/dodatkoviy-mekhanizm-iseo-ds90-/>



3. Антипаніка накладна

3.1 Одностулкові двері

Зсередини (залежно від необхідної кількості точок замикання)

1-точкове замикання:

Замок TESA для евакуаційного виходу накладний GLOBAL1S 1 Locking NR 1200мм 8x8мм N: black (RAL 9005)/ R: red (RAL 3000)

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-nakladniy-global1s-1-locking-nr-1200mm-8x8mm-n-black-ral-9005/>



Замок TESA для евакуаційного виходу накладний GLOBAL1S 1 Locking NV 1200мм 8x8мм N: black (RAL 9005)/ V: green (RAL 6002)

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-nakladniy-global1s-1-locking-nv-1200mm-8x8mm-n-black-ral-9005/>



Замок TESA для евакуаційного виходу накладний GLOBAL1S 1 Locking GG 1200мм 8x8мм G: silver (RAL9006)/G: silver (RAL9006)

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-nakladniy-global1s-1-locking-gg-1200mm-8x8mm-g-silver-ral9006/>



Замок TESA для евакуаційного виходу накладний GLOBAL1S 1 Locking II 900мм 8x8мм I: stainless steel/I: stainless steel

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-nakladniy-global1s-1-locking-ii-900mm-8x8mm-i-stainless-steel/>



2-точкове замикання:


Замок TESA для евакуаційного виходу накладний GLOBAL2S 2 Locking NR 1200мм 8x8мм N: black (RAL 9005)/ R: red (RAL 3000)

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-nakladniy-global2s-2-locking-nr-1200mm-8x8mm-n-black-ral-9005/>



Замок TESA для евакуаційного виходу накладний GLOBAL2S 2 Locking GG 1200мм 8x8мм G: silver (RAL9006)/G: silver (RAL9006)


<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-nakladniy-global2s-2-locking-gg-1200mm-8x8mm-g-silver-ral9006/>

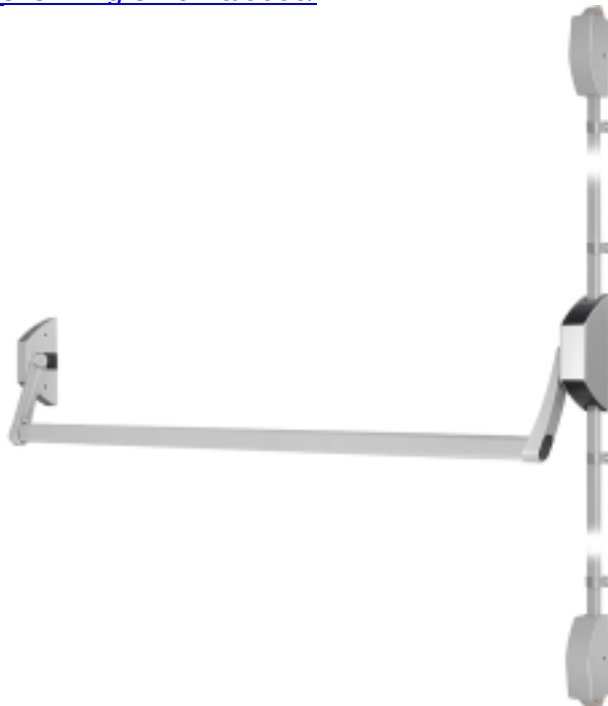

3-точкове замикання

Замок TESA для евакуаційного виходу накладний GLOBAL3L 3 Locking GR 900мм 8x8мм G: silver (RAL9006)/ R: red (RAL 3000)

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-nakladniy-global3l-3-locking-gr-900mm-8x8mm-g-silver-ral9006-/>

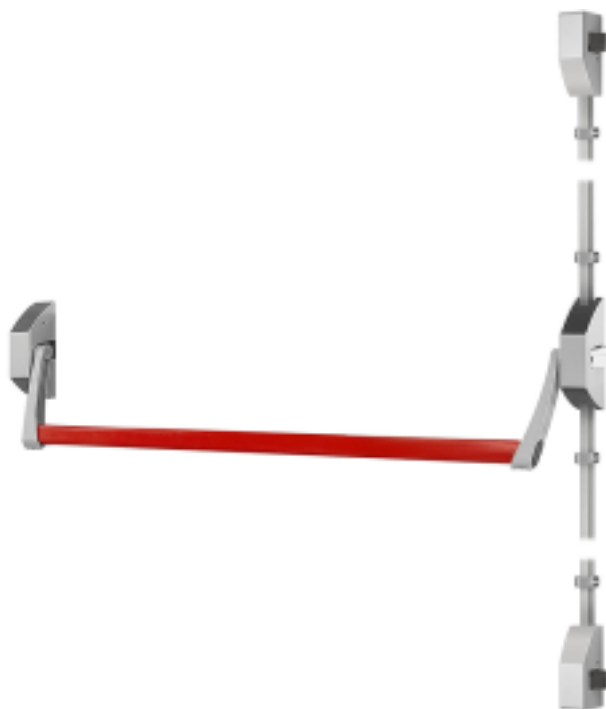

Замок TESA для евакуаційного виходу накладний GLOBAL3S 3 Locking GN 900мм 8x8мм G: silver (RAL9006)/N: black (RAL9005)

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-nakladniy-global3s-3-locking-gn-900mm-8x8mm-g-silver-ral9006-/>



Для доступу ззовні з ключем (Панік функція В)

Ручка TESA зовнішня накладний MODULAR VECTOR 72мм N 8x8мм PZ with_TE5_CYL

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-tesa-zovnishnya-nakladniy-modular-vector-72mm-n-8x8mm-pz-with-te5-cyl/>

Ручка TESA зовнішня накладний MODULAR VECTOR 72мм P 8x8мм PZ with_TE5_CYL

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-tesa-zovnishnya-nakladniy-modular-vector-72mm-p-8x8mm-pz-with-te5-cyl/>



В разі, якщо двері є протипожежними, має бути встановлений дотягавач, придатний до використання з протипожежними дверима відповідно до ваги та кольору дверей

https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/?sort=avail&order=vozvr&set_filter=y&arrFilter_567_2516216980=Y&arrFilter_342_2513344923=Y

3.2 Двостулкові двері

Активна стулка:

Замок TESA для евакуаційного виходу накладний GLOBAL1S 1 Locking NR 1200мм 8x8мм N: black (RAL 9005)/ R: red (RAL 3000)

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikходу-nakladniy-global1s-1-locking-nr-1200mm-8x8mm-n-black-ral-9005/>



Замок TESA для евакуаційного виходу накладний GLOBAL1S 1 Locking NV 1200мм 8x8мм N: black (RAL 9005)/ V: green (RAL 6002)

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikходу-nakladniy-global1s-1-locking-nv-1200mm-8x8mm-n-black-ral-9005/>



Замок TESA для евакуаційного виходу накладний GLOBAL1S 1 Locking GG 1200мм 8x8мм G: silver (RAL9006)/G: silver (RAL9006)

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikходу-nakladniy-global1s-1-locking-gg-1200mm-8x8mm-g-silver-ral9006/>



Замок TESA для евакуаційного виходу накладний GLOBAL1S 1 Locking II 900мм 8x8мм I: stainless steel/I: stainless steel

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikходу-nakladniy-global1s-1-locking-ii-900mm-8x8mm-i-stainless-steel/>



Для доступу ззовні з ключем (Панік функція В)

Ручка TESA зовнішня накладний MODULAR VECTOR 72мм N 8x8мм PZ with_TE5_CYL

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-tesa-zovnishnya-nakladniy-modular-vector-72mm-n-8x8mm-pz-with-te5-cyl/>

Ручка TESA зовнішня накладний MODULAR VECTOR 72мм P 8x8мм PZ with_TE5_CYL

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/ruchka-tesa-zovnishnya-nakladniy-modular-vector-72mm-p-8x8mm-pz-with-te5-cyl/>



Пасивна стулка:

Замок TESA для евакуаційного виходу накладний GLOBAL2S 2 Locking NR 1200мм 8x8мм N: black (RAL 9005)/ R: red (RAL 3000)

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-nakladniy-global2s-2-locking-nr-1200mm-8x8mm-n-black-ral-9005/>



Замок TESA для евакуаційного виходу накладний GLOBAL2S 2 Locking GG 1200мм 8x8мм G: silver (RAL9006)/G: silver (RAL9006)

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/zamok-tesa-dlya-evakuatsiynogo-vikhodu-nakladniy-global2s-2-locking-gg-1200mm-8x8mm-g-silver-ral9006/>



Для правильної послідовності відчинення та зачинення двостулкових дверей обидві стулки мають бути обладнані дотягувачами (у разі, якщо двері є протипожежними, має бути встановлений дотягавач, придатний до використання з протипожежними дверима відповідно до ваги та кольору дверей)

https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/?sort=avail&order=vozvr&set_filter=y&arrFilter_567_2516216980=Y&arrFilter_342_2513344923=Y

[dotyaguvachi/?set_filter=y&arrFilter_567_984208165=Y&arrFilter_345_2755400559=Y&arrFilter_345_2400272556=Y](https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/?set_filter=y&arrFilter_567_984208165=Y&arrFilter_345_2755400559=Y&arrFilter_345_2400272556=Y)

а також координатором зачинення дверей Ryobi або ISEO

https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/?set_filter=y&arrFilter_567_984208165=Y&arrFilter_345_2755400559=Y&arrFilter_345_2400272556=Y

[dotyaguvachi/?set_filter=y&arrFilter_567_984208165=Y&arrFilter_345_2755400559=Y&arrFilter_345_2400272556=Y](https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/?set_filter=y&arrFilter_567_984208165=Y&arrFilter_345_2755400559=Y&arrFilter_345_2400272556=Y)



Для запобігання «неправільному» відчиненню, коли з початку відчиняється пасивна стулка – для відповідного відчинення активної стулки разом з координаторами ISEO необхідно встановлювати

Додатковий механізм ISEO DS90

[https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/dodatkoviy-mekhanizm-iseo-ds90-/](https://lock.com.ua/catalog/05-01-dotyaguvachi/dodatkoviy-mekhanizm-iseo-ds90/)




Замки 2- та 3-стороннього замикання (моделі GLOBAL2S та GLOBAL3S) в базовій комплектації розраховані на висоту дверей 2350 мм

Для дверей більшої висоти (до 2500мм) необхідно використання:

Комплект тяг TESA BARFVGL3500N (верхня) до замків Global 2S 3S для дверей висотою до 3500 мм чорний

<https://lock.com.ua/catalog/10-4-1-sistemi-antipaniki/komplekt-tyag-tesa-barfvgl3500n-verkhnya-do-zamkiv-global-2s-3s-dlya-dverei-visotoyu-do-3500-mm-chor/>

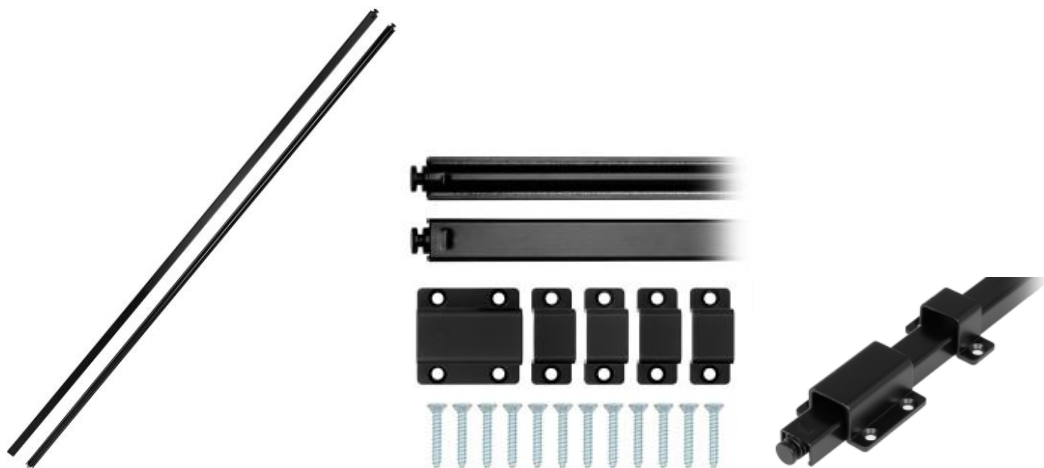

4. Опис панік функцій згідно загальноприйнятої міжнародної класифікації.

Система антипаніки функціонує відповідно за визначеним принципом: якщо ручку або штангу (клавішу) натискають зсередини, двері повинні відкритися, незалежно від стану (відчинено / зачинено) замка дверей. Не тільки заціпка, але, якщо необхідно, втягується замикаючий ригель замка. Ця основна функціональність може мати кілька варіантів доступу зовні, показаних нижче:


Тип антипаніки В - функція перемикання.

Тип антипаніки В з натискними ручками з обох боків дверей або натискна ручка зовні, всередині пристрій антипаніки, призначений для приміщень, вхід в які може бути зачинений або відчинений, за потребою. У той час як ручка або штанга (клавіша) на внутрішній стороні має звичайну функцію антипаніки, зовнішня ручка може бути включена або відключена механічним ключем за необхідністю. Ручки з'єднані роздільним штоком з двох частин.




Тип антипаніки С - функція примусового замикання

Тип антипаніки з натискними ручками з обох боків дверей або натискна ручка зовні, всередині пристрій антипаніки, призначений для приміщень, які потребують постійного положення «зачинено зовні». Ручка або штанга (клавіша) з внутрішньої сторони має звичайну функцію антипаніки, а ручка зовні має функцію холостого ходу і може бути приведена в робочий стан (відчинення замка) за допомогою ключа. Однак ключ може бути витягнутий з замкової шпарини тільки після переведення зовнішньої ручки в стан холостого ходу. Так звана функція примусового замикання.

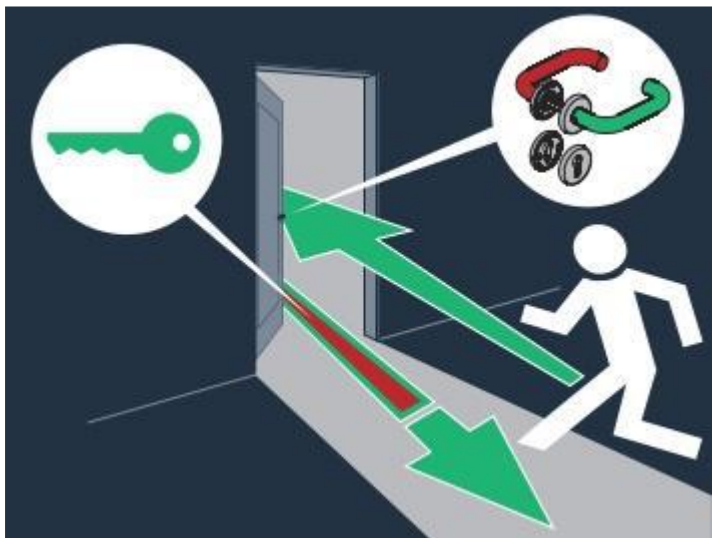

Тип антипаніки D - транзитна функція

Тип антипаніки D призначена для спеціалізованих евакуаційних дверей, які не використовуються в інших цілях. Двері стандартно закриті для доступу зовні. При першому спрацьовуванні антипаніки зсередини (зазвичай це відбувається за тривоги або сам факт відкриття цих дверей пускає в хід сигнал тривоги), двері відчиняються і вхід зовні розблокується для доступу аварійних служб. В цьому випадку двері перестають бути перешкодою при вході в будівлю або виході з нього. Первинний стан, двері закриті для доступу зовні, може бути відновлено за допомогою ключа.

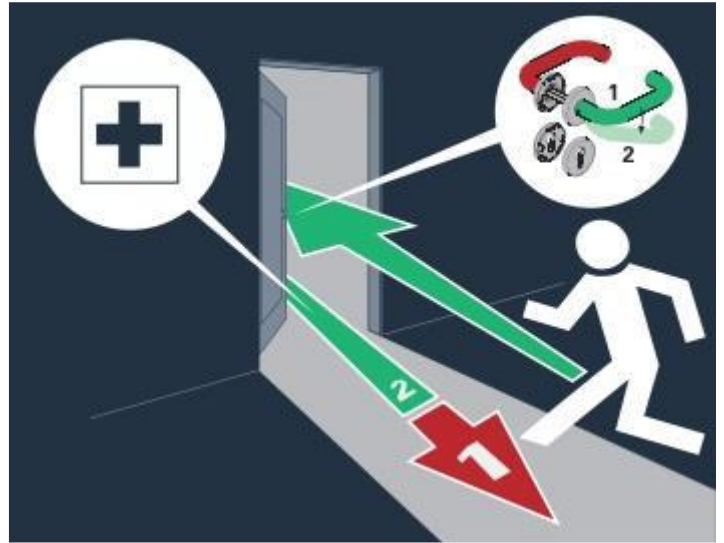

Тип антипаніки E - змінна функція

Тип антипаніки E призначений для будівель з доступом для обмеженої групи людей, що мають ключ. Двері без зовнішньої ручки або зовні встановлена фіксована ручка, і двері можна відкрити тільки ключем. Основна функціональність - вільний вихід зсередини при натисканні на ручку або штангу.

